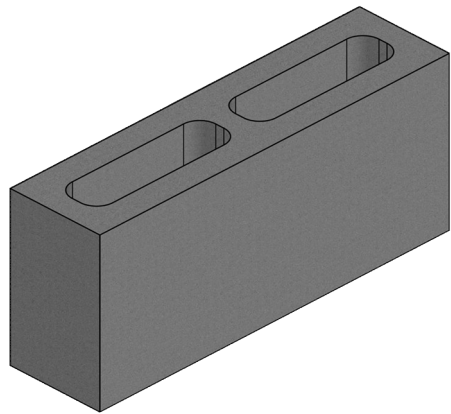


		REJILLAS PREFABRICADAS		FICHA TECNICA	
				Version	1.0
		ESPECIFICACIONES			
		DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
			39CM	10CM	19CM
		COLORES	Gris-Rojo-Amarillo-Ocre-Negro-Chocolate-Marron		
		PESO APROXIMADO	10 Kg		
REFERENCIA		BL10			
OBSERVACIONES		RENDIMIENTO	12,5 Und X M2		
Para la manipulación de bloques de concreto, es importante considerar que hasta el 5% del envío puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 13 mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0.5 mm de ancho y una longitud máxima del 25% de la altura nominal del bloque. El peso es aproximado y puede variar. Los bloques no deben almacenarse directamente en el suelo para evitar la contaminación por humedad; es necesario cubrirlos con plástico. La altura de las pilas no debe superar los 1.60 m para asegurar la seguridad y facilitar la manipulación. Es fundamental usar el equipo adecuado para el traslado, ya que el manejo manual o con carretillas puede dañar las piezas.		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL	Min 7 Mpa		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO	Min 10 Mpa		
		NORMATIVA	4076 No estructural		
		TOLERANCIAS	LARGO	ANCHO	ALTO
			± 3m.m	± 3m.m	± 3m.m
		RECOMENDACIONES			
		Para la instalación de bloques de cemento, asegúrese de que el terreno esté limpio y nivelado antes de comenzar. Coloque una capa de mortero en la base y alinee los bloques cuidadosamente, utilizando una plomada y un nivel para mantener la precisión. Aplique mortero entre las juntas para asegurar una unión firme. Si es necesario, refuerce la estructura con varillas de acero insertadas en los bloques huecos y rellénelas con concreto. Corte los bloques a medida según sea necesario y evite trasladarlos manualmente para prevenir daños.			
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					