


DESCRIPCIÓN

pieza aligerada prefabricada en concreto reforzado de 28 MPa de resistencia a la compresión a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:3 sirviendo como contención de tierra con hiedra, con flores o emperadizados.

OBSERVACIONES

El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 13mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0,5mm de ancho y una longitud máxima del 25% de la altura nominal de la unidad

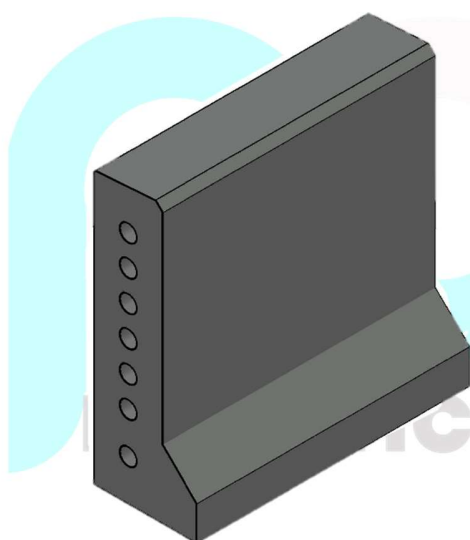

Dimensiones	(C.m)
Largo	80
Ancho	30
Alto	80
Color	Gris _

Características Física

Peso Seco Kg	350 KG
Rendimiento ML	1.25 und
Módulo De Rotura	28 Mpa

Norma

NTC 4109