


#### DESCRIPCIÓN

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación con proporción 1:4 , con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:3, uso en rampas o pasos peatonales,

#### OBSERVACIONES

El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 13mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0,5mm de ancho y una longitud máxima del 25% de la altura nominal de la unidad

| Dimensiones | (c.m)   |
|-------------|---------|
| Largo       | 80      |
| Ancho       | 20      |
| Alto        | 35      |
| Tolerancia  | +/- 0.5 |

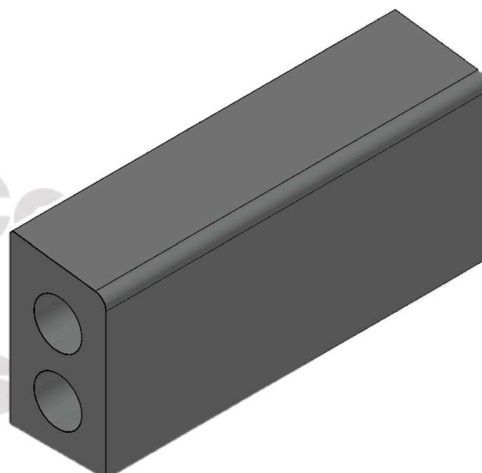

#### Características Física

|                  |        |
|------------------|--------|
| Peso Seco Kg     | 99 KG  |
| Rendimiento ML   | 0.8    |
| Módulo De Rotura | 4. Mpa |

#### Norma

**NTC 4109**