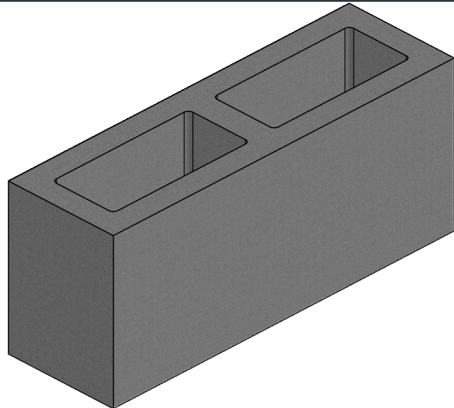


		REJILLAS PREFABRICADAS		FICHA TECNICA	
				Version	1.0
		ESPECIFICACIONES			
DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO	
		39CM	12CM	19CM	
COLORES		Gris-Rojo-Amarillo-Ocre-Negro-Chocolate-Marron			
PESO APROXIMADO		11 Kg			
RENDIMIENTO		12,5 Und X M2			
MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		Min 11 Mpa			
MODULO DE ROTURA PROMEDIO		Min 13 Mpa			
NORMATIVA		NTC 4026			
TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO	
		± 3m.m	± 3m.m	± 3m.m	
RECOMENDACIONES					
Para la instalación de bloques de cemento, asegúrese de que el terreno esté limpio y nivelado antes de comenzar. Coloque una capa de mortero en la base y alinee los bloques cuidadosamente, utilizando una plomada y un nivel para mantener la precisión. Aplique mortero entre las juntas para asegurar una unión firme. Si es necesario, refuerce la estructura con varillas de acero insertadas en los bloques huecos y rellénelas con concreto. Corte los bloques a medida según sea necesario y evite trasladarlos manualmente para prevenir daños.					
Para la manipulación de bloques de concreto, es importante considerar que hasta el 5% del envío puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 13 mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0.5 mm de ancho y una longitud máxima del 25% de la altura nominal del bloque. El peso es aproximado y puede variar. Los bloques no deben almacenarse directamente en el suelo para evitar la contaminación por humedad; es necesario cubrirlos con plástico. La altura de las pilas no debe superar los 1.60 m para asegurar la seguridad y facilitar la manipulación. Es fundamental usar el equipo adecuado para el traslado, ya que el manejo manual o con carretillas puede dañar las piezas.					
REFERENCIA		BL12			
OBSERVACIONES					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					