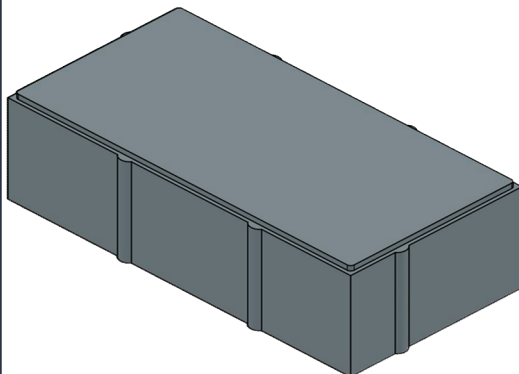


	BLOQUE EN CEMENTO RECTANGULAR PARA PISOS 20X10X6 TRÁFICO LIVIANO			FICHA TECNICA	
				Version	1.0
	ESPECIFICACIONES				
Para uso en tráfico vehicular liviano, consulte a los diseñadores sobre las cargas, repeticiones y estructuras de base. Las piezas incluyen distanciadores para su instalación, y hasta un 5% del lote puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras de no más de 10 mm en aristas distintas a la cara de desgaste. El peso es un parámetro aproximado y puede variar. Las piezas deben ser almacenadas ordenadamente en hileras, con una altura máxima de 1.20 m, y ubicadas cerca del lugar de instalación para minimizar el manejo que pueda causarles daños. Las rayaduras causadas por el almacenamiento desaparecerán al sellarlas durante la instalación.	DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
			20CM	10CM	6CM
	COLORES		Gris-Rojo-Amarillo-Ocre-Chocolate-Negro		
	PESO APROXIMADO		2.8 Kg		
	RENDIMIENTO		50 Und x M2		
	MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		5Mpa		
	MODULO DE ROTURA PROMEDIO		4.2Mpa		
	NORMATIVA		NTC 2017		
	TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO
			± 2m.m	± 2m.m	± 2m.m
RECOMENDACIONES					
Para la instalación de adoquines, primero limpia y nivela el terreno, luego coloca una base de grava compactada y una capa de arena. Coloca los adoquines según el patrón deseado, dejando espacio uniforme entre ellos, y ajusta con un mazo de goma. Rellena las juntas con arena fina, compacta la superficie, y repite hasta que estén firmes. Finalmente, aplica un sellador para proteger y mantener la durabilidad de los adoquines					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					