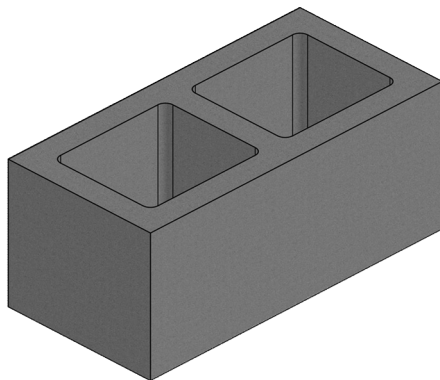


		REJILLAS PREFABRICADAS		FICHA TECNICA			
				Version	1.0		
		ESPECIFICACIONES					
		DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO	
				39CM	1CM	19CM	
		COLORES		Gris-Rojo-Amarillo-Ocre-Negro-Chocolate-Marron			
		PESO APROXIMADO		15 Kg			
REFERENCIA		BL19					
OBSERVACIONES		RENDIMIENTO		12,5 Und X M2			
Para la manipulación de bloques de concreto, es importante considerar que hasta el 5% del envío puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 13 mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0.5 mm de ancho y una longitud máxima del 25% de la altura nominal del bloque. El peso es aproximado y puede variar. Los bloques no deben almacenarse directamente en el suelo para evitar la contaminación por humedad; es necesario cubrirlos con plástico. La altura de las pilas no debe superar los 1.60 m para asegurar la seguridad y facilitar la manipulación. Es fundamental usar el equipo adecuado para el traslado, ya que el manejo manual o con carretillas puede dañar las piezas.		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		Min 11 Mpa			
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO		Min 13 Mpa			
		NORMATIVA		NTC 4026			
		TOLERANCIAS		LARGO		ANCHO	ALTO
				± 3m.m		± 3m.m	± 3m.m
		RECOMENDACIONES					
		Para la instalación de bloques de cemento, asegúrese de que el terreno esté limpio y nivelado antes de comenzar. Coloque una capa de mortero en la base y alinee los bloques cuidadosamente, utilizando una plomada y un nivel para mantener la precisión. Aplique mortero entre las juntas para asegurar una unión firme. Si es necesario, refuerce la estructura con varillas de acero insertadas en los bloques huecos y rellénelas con concreto. Corte los bloques a medida según sea necesario y evite trasladarlos manualmente para prevenir daños.					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM							
Tel:3108592772-3218083063							
Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com							
Registro De Proveedores IDU 711-2024							