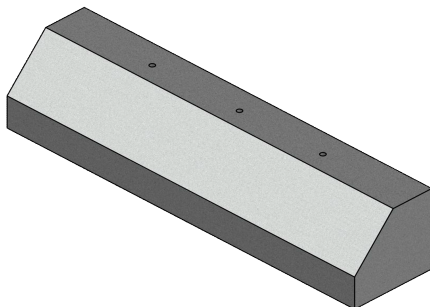


	TOPELLANTAS PREFABRICADOS		FICHA TECNICA	
			Version	1.0
	ESPECIFICACIONES			
	DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
90CM		15CM	10CM	
COLORES	No aplica de acuerdo a normatividad			
PESO APROXIMADO	70 Kg			
RENDIMIENTO	N.A			
MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL	3.5Mpa			
MODULO DE ROTURA PROMEDIO	4Mpa			
NORMATIVA	NTC 4109			
TOLERANCIAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
	± 5m.m	± 5m.m	± 5m.m	
RECOMENDACIONES				
Para la instalación de topellantas de concreto con anclaje en varillas de acero, limpie y nivele el área, perforo agujeros para las varillas, inserte las varillas y asegúrelas con adhesivo epóxico si es necesario. Coloque los topellantas sobre las varillas, alineándolos y fijándolos firmemente. Maneje los topellantas con cuidado para evitar desportilladuras, y tenga en cuenta que las fisuras menores y desportilladuras no son motivo de rechazo según la NTC 4109. El peso de los topellantas puede variar, así que maneje con precaución.				

REFERENCIA		T90
OBSERVACIONES		
Para la instalación y manejo de topellantas de concreto, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar los topellantas sobre el suelo ni trasladarlos apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de los topellantas pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.		

WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM

Tel:3108592772-3218083063

Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com

Registro De Proveedores IDU 711-2024