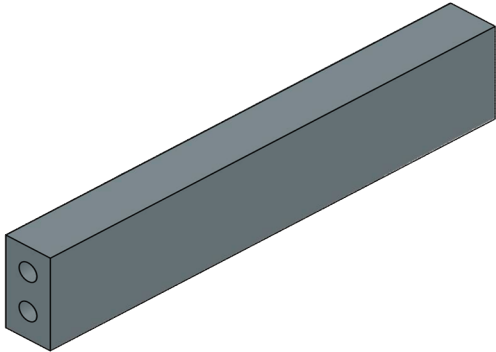


		BORDILLO PREFABRICADO		FICHA TECNICA	
				Version	1.0
				ESPECIFICACIONES	
		DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
			100CM	10CM	20CM
		COLORES	No aplica de acuerdo a normatividad		
REFERENCIA	B20	PESO APROXIMADO	48 Kg		
OBSERVACIONES		RENDIMIENTO	1 UND X ML		
		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL	3.5Mpa		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO	4Mpa		
		NORMATIVA	NTC 4109		
		TOLERANCIAS	LARGO	ANCHO	ALTO
			± 5m.m	± 5m.m	± 5m.m
		RECOMENDACIONES			
		Para instalar bordillos, primero excava una zanja a lo largo del borde del área deseada, asegurándote de que tenga la profundidad adecuada para estabilizar el bordillo. Coloca una base de grava compactada en la zanja para proporcionar soporte. Luego, coloca los bordillos en la zanja, ajustándolos con un mazo de goma para que queden nivelados y alineados correctamente. Finalmente, rellena los espacios a ambos lados del bordillo con tierra o concreto y compacta para asegurar su estabilidad.			
		Para la instalación y manejo de bordillos, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar los bordillos sobre el suelo ni trasladarlos apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de los bordillos pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.			
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM					
Tel:3108592772-3218083063					
Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com					
Registro De Proveedores IDU 711-2024					