


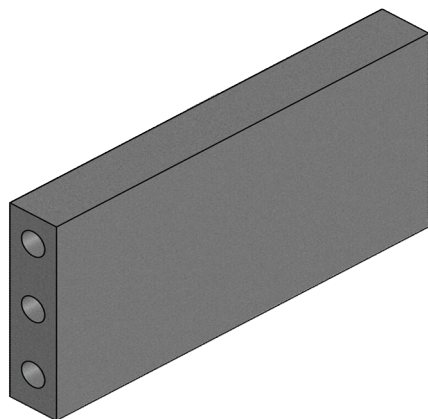

REFERENCIA

B40

OBSERVACIONES

Para la instalación y manejo de bordillos, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar los bordillos sobre el suelo ni trasladarlos apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de los bordillos pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.

BORDILLO PREFABRICADO

FICHA TECNICA

Version

1.0

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

LARGO

80CM

ANCHO

10CM

ALTO

40CM

COLORES

No aplica de acuerdo a normatividad

PESO APROXIMADO

90 Kg

RENDIMIENTO

1.25 UND X ML

MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL

3.5Mpa

MODULO DE ROTURA PROMEDIO

4Mpa

NORMATIVA

NTC 4109

TOLERANCIAS

LARGO

± 5m.m

ANCHO

± 5m.m

ALTO

± 5m.m

RECOMENDACIONES

Para instalar bordillos, primero excava una zanja a lo largo del borde del área deseada, asegurándote de que tenga la profundidad adecuada para estabilizar el bordillo. Coloca una base de grava compactada en la zanja para proporcionar soporte. Luego, coloca los bordillos en la zanja, ajustándolos con un mazo de goma para que queden nivelados y alineados correctamente. Finalmente, rellena los espacios a ambos lados del bordillo con tierra o concreto y compacta para asegurar su estabilidad.

WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM

Tel:3108592772-3218083063

Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com

Registro De Proveedores IDU 711-2024