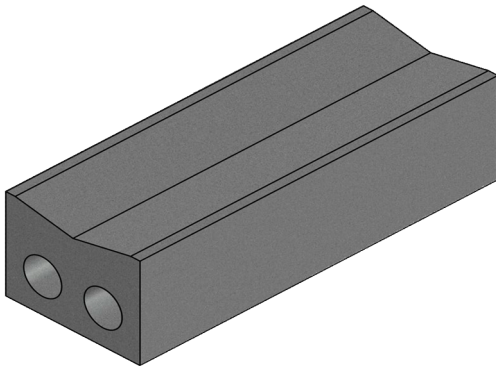


		CAÑUELAS PREFABRICADAS		FICHA TECNICA	
				Version	1.0
		ESPECIFICACIONES			
		DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
			80CM	20CM	22.5CM
		COLORES	No aplica de acuerdo a normatividad		
		PESO APROXIMADO	100 Kg		
		RENDIMIENTO	N.A		
		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL	3.5Mpa		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO	4Mpa		
		NORMATIVA	NTC 4109		
		TOLERANCIAS	LARGO	ANCHO	ALTO
			± 3m.m	± 3m.m	± 5m.m
		RECOMENDACIONES			
		Las cañuelas prefabricadas, hechas de concreto u otros materiales resistentes, son elementos de construcción utilizados para el drenaje y conducción de agua en superficies pavimentadas como estacionamientos, calles y áreas peatonales. Su diseño semicircular o trapezoidal permite una instalación rápida y eficiente. Estas cañuelas, altamente duraderas y resistentes a las condiciones climáticas y cargas vehiculares, canalizan el agua de lluvia hacia sistemas de drenaje, evitando la acumulación de agua y posibles daños en las superficies.			
REFERENCIA		A120			
OBSERVACIONES					
Para la instalación y manejo de cañuelas prefabricadas, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar las cañuelas sobre el suelo ni trasladarlas apoyándolas sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de las cañuelas pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					