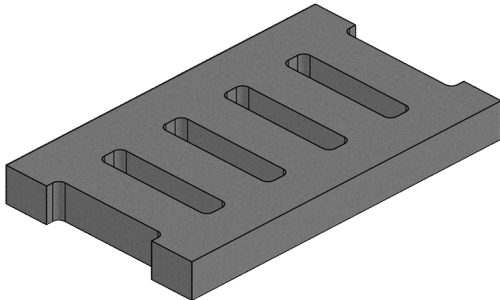


	REJILLAS PREFABRICADAS			FICHA TECNICA	
				Version	1.0
	ESPECIFICACIONES				
	DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
		50CM	30CM	6CM	
	REFUERZO	Segun requerimiento			
	PESO APROXIMADO	18 Kg			
	RENDIMIENTO	2 Und xML			
	MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL	N.A			
	MODULO DE ROTURA PROMEDIO	N.A			
	NORMATIVA	N.A			
	TOLERANCIAS	LARGO	ANCHO	ALTO	
		± 3m.m	± 3m.m	± 3m.m	
	RECOMENDACIONES				
	Pieza en concreto de 28 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Sirve para cerrar cárcamos o sumideros de recolección de agua pluvial en áreas peatonales. En áreas con tráfico vehicular restringido o de acceso a predios, se debe calcular un mayor reforzamiento.				
REFERENCIA	R30/6				
OBSERVACIONES					
Para uso en tráfico vehicular liviano, consulte a los diseñadores sobre las cargas, repeticiones y estructuras de base. Las piezas incluyen distanciadores para su instalación, y hasta un 5% del lote puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras de no más de 10 mm en aristas distintas a la cara de desgaste. El peso es un parámetro aproximado y puede variar. Las piezas deben ser almacenadas ordenadamente en hileras, con una altura máxima de 1.20 m, y ubicadas cerca del lugar de instalación para minimizar el manejo que pueda causarles daños. Las rayaduras causadas por el almacenamiento desaparecerán al sellarlas durante la instalación.					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					