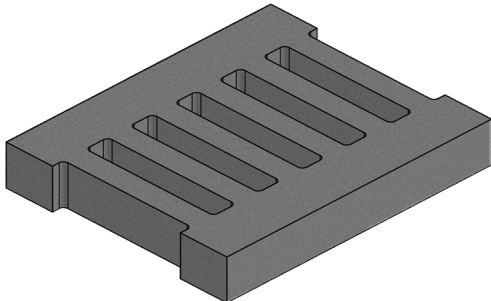


		REJILLAS PREFABRICADAS		FICHA TECNICA		
				Version	1.0	
REFERENCIA R50 OBSERVACIONES Para uso en tráfico vehicular liviano, consulte a los diseñadores sobre las cargas, repeticiones y estructuras de base. hasta un 5% del lote puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras de no más de 10 mm en aristas distintas a la cara de desgaste. El peso es un parámetro aproximado y puede variar. Las piezas deben ser almacenadas ordenadamente en hileras, con una altura máxima de 1.20 m, y ubicadas cerca del lugar de instalación para minimizar el manejo que pueda causarles daños. Las rayaduras causadas por el almacenamiento desaparecerán al sellarlas durante la instalación.		ESPECIFICACIONES				
		DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
				60CM	50CM	10CM
		REFUERZO		Segun requerimiento		
		PESO APROXIMADO		57 Kg		
		RENDIMIENTO		2 Und xML		
		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		N.A		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO		N.A		
		NORMATIVA		N.A		
		TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO
± 3m.m	± 3m.m			± 3m.m		
		RECOMENDACIONES				
		Pieza en concreto de 28 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Sirve para cerrar cárcamos o sumideros de recolección de agua pluvial en áreas peatonales. En áreas con tráfico vehicular restringido o de acceso a predios, se debe calcular un mayor reforzamiento.				
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024						