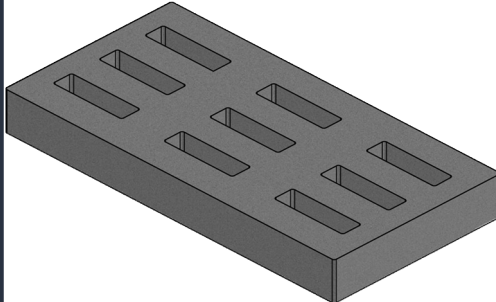


	REJILLAS PREFABRICADAS			FICHA TECNICA	
				Version	1.0
	ESPECIFICACIONES				
	DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
		80CM	40CM	10CM	
REFUERZO		Segun requerimiento			
PESO APROXIMADO		70 Kg			
RENDIMIENTO		1.25 Und xML			
MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		N.A			
MODULO DE ROTURA PROMEDIO		N.A			
NORMATIVA		N.A			
TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO	
		± 3m.m	± 3m.m	± 3m.m	
RECOMENDACIONES					
Pieza en concreto de 28 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Sirve para cerrar cárcamos o sumideros de recolección de agua pluvial en áreas peatonales. En áreas con tráfico vehicular restringido o de acceso a predios, se debe calcular un mayor reforzamiento.					
REFERENCIA		R80			
OBSERVACIONES					
Para uso en tráfico vehicular liviano, consulte a los diseñadores sobre las cargas, repeticiones y estructuras de base. Las piezas incluyen distanciadores para su instalación, y hasta un 5% del lote puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras de no más de 10 mm en aristas distintas a la cara de desgaste. El peso es un parámetro aproximado y puede variar. Las piezas deben ser almacenadas ordenadamente en hileras, con una altura máxima de 1.20 m, y ubicadas cerca del lugar de instalación para minimizar el manejo que pueda causarles daños. Las rayaduras causadas por el almacenamiento desaparecerán al sellarlas durante la instalación.					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					