
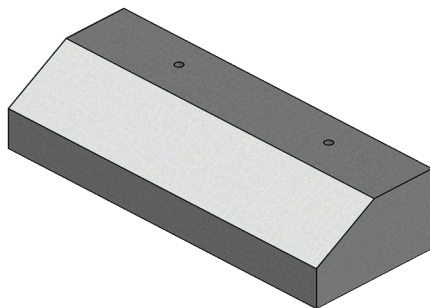


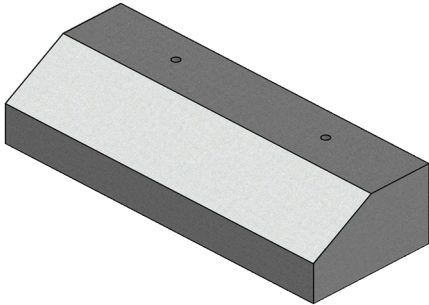

		TOPELLANTAS PREFABRICADOS		FICHA TECNICA	
				Version	1.0
		ESPECIFICACIONES			
DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO	
		40CM	15CM	10CM	
COLORES		No aplica de acuerdo a normatividad			
PESO APROXIMADO		15 Kg			
RENDIMIENTO		N.A			
MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		3.5Mpa			
MODULO DE ROTURA PROMEDIO		4Mpa			
NORMATIVA		NTC 4109			
TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO	
		± 5m.m	± 5m.m	± 5m.m	
		RECOMENDACIONES			
		Para la instalación de topellantas de concreto con anclaje en varillas de acero, limpie y nivele el área, perforo agujeros para las varillas, inserte las varillas y asegúrelas con adhesivo epóxico si es necesario. Coloque los topellantas sobre las varillas, alinéandolos y fijándolos firmemente. Maneje los topellantas con cuidado para evitar desportilladuras, y tenga en cuenta que las fisuras menores y desportilladuras no son motivo de rechazo según la NTC 4109. El peso de los topellantas puede variar, así que maneje con precaución.			
REFERENCIA	T40				
OBSERVACIONES					
Para la instalación y manejo de topellantas de concreto, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar los topellantas sobre el suelo ni trasladarlos apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de los topellantas pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					